



ISUZU ELF 100




Camiones ligeros con un PBV de 3.9 toneladas

MODELO		ELF100	
Tipo		E	
RODADO TRASERO		SENCILLO	
Peso Bruto Vehicular (kg) / (lb)		3,900 / 8,598	
Capacidad del Eje (kg) / (lb)	Delantero	1,800 / 3,968	
	Trasero	2,700 / 5,952	
Peso del Chasis-Cabina* (kg) / (lb)		1,865 / 4,111	
Distancia entre Ejes (mm)		2,475	
Largo Aplicación Máximo Recomendado (mm) / (pulg) / (pies)		3,353 / 132 / 11	
MOTOR			
Modelo		4JJ1-TCC	
Emisión		EURO V, No requiere UREA	
Tipo		Motor DOHC (doble árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador VGS, válvula EGR enfriada por agua.	
Número de Cilindros		4 en Línea	
Cilindrada (cc)		2,999	
Potencia de salida máxima (hp@rpm)		122@2,600	
Torque máximo (lb-pie@rpm)		262@1,500	
CHASIS			
Transmisión manual	Tipo	MYY5T	
	Relación de engranajes	1a : 5.315 2a : 3.053 3a : 1.655 4a : 1.000 5a : 0.721 Rev : 5.068	
Engranaje Final	Diámetro (mm)	292	
	Relación de engranaje	4.777	
Freno	Servicio	VAC / Delantero; Tambor / Trasero; Tambor; válvula LSPV	
	Estacionamiento	Mecánico atrás de la transmisión	
Dirección	Tipo	Hidráulica	
Eje	Delantero	Tipo Elliot Invertido Viga-I	
	Trasero	Banjo, completamente flotante	
Suspensión		Muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica	
Llantas Delanteras / Traseras		7.00R-16-12	
Alternador		24V-50A	
Motor de arranque		24V- 5.0 kW	
Capacidad del tanque de combustible (litros)		75	
CABINA			
Tipo		Cabina inclinable	
Número de asientos		3 Pasajeros	
Bolsa de aire		Conductor	
Información adicional		Pantalla de información múltiple	

* La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.
LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

DIMENSIONES

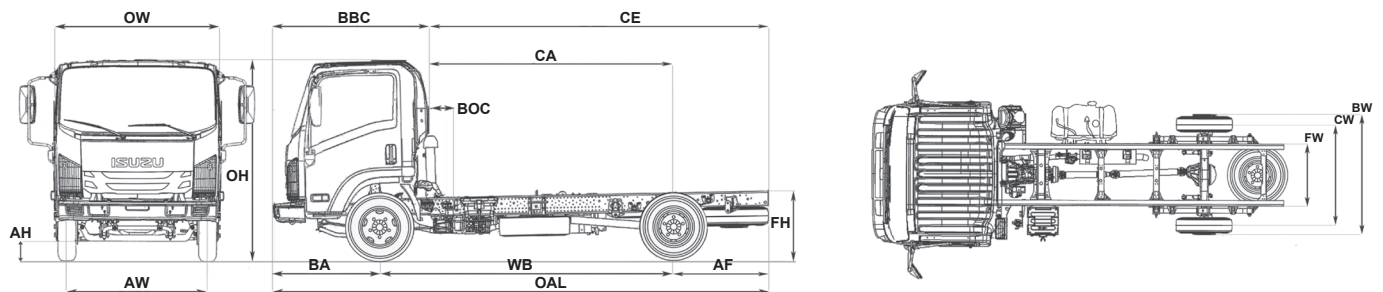

Dimensiones Variables

Modelo	Tipo	WB		CA*		CE*		OAL		AF		AH		AW	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF100	E	2,475	97.4	2,022	79.6	3,167	124.7	4,730	186.2	1,145	45.1	190	7.5	1,475	58.1

*CA & CE efectivos son CA ó CE menos BOC

Dimensiones Constantes

Modelo	Tipo	OW		BBC		BOC		BA		FW		CW		BW		FH		OH	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF100	E	1,815	71.5	1,553	61.1	221	8.7	1,110	43.7	700	27.6	1,395	54.9	1,595	62.8	760	29.9	2,150	84.6

Isuzu Motors de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.