

GRANDES AHORROS, MÁS POTENCIA Y RESISTENCIA



4700 SCD[®]


800.7000.123
www.internationalcamiones.com

AUTOBUSES



MOTOR NAVISTAR EURO V	<p>Potencia: 185 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 531 lb.-ft. @ 1,200-1,600 rpm. 4 cilindros desplazamiento: 4.8 lt. Auxiliar: Freno de motor y escape.</p> <hr/> <p>Potencia: 222 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 635 lb.-ft. @ 1,200-1,800 rpm. 6 cilindros desplazamiento: 7.2 lt. Auxiliar: Freno de motor y escape.</p>
TRANSMISIÓN	Fuller manual de 5 y 6 velocidades
EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
EJE DELANTERO 	Dana 10,000 - 12,000 lb.
EJE TRASERO 	Dana o Meritor Capacidad: 21,000 lb. / 22,000 lb.
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.

SUSPENSIÓN TRASERA 	Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática
BASTIDOR	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb. / plg. ² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual leva-tambor Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0"
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 lts.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panel: 516 plg. ² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg. ²
RINES	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"
LLANTAS	Radial Dimensiones: 11R 22.5

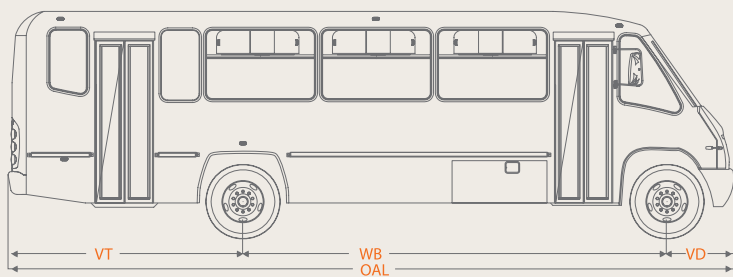

CARROCERÍAS DISPONIBLES: AYCO, RECO, BECCAR Y MARCO POLO

	"175" 4.45 mt."	"207" 5.25 mt."	"236" 6.0 mt."	"254" 6.45 mt."
Longitud total	8.6	9.75	10.55	12.22
Ancho total	2.58	2.58	2.58	2.58
Ancho Interior	2.49	2.49	2.49	2.49
Volado delantero	1.23	1.23	1.23	1.23
Volado trasero	2.18	2.18	3.32	3
Altura total	3.15	3.15	3.15	3.15
Asientos alto reclinables	23	27	33	37
Asientos altos fijos	25	31	37	41
Asientos bajos fijos	29	35	41	49
Peso Bruto Vehicular (PBV)	31,000 lbs. 14,061 kg.	35,000 lbs. 14,968 kg.	35,000 lbs. 14,968 kg.	33,000 lbs. 14,968 kg.



Todas las unidades International cuentan con el sistema de OnCommand Connect.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.