



TANQUE "J" INOXIDABLE HKB-HT2-JI680W

DIMENSIONES

Altura total:	165" (4.19 m)
Ancho total:	102 3/8" (2.60 m)
Capacidad:	47 m ³ (1,680 ft ³)
Longitud tanque:	337" (9.575 m)
Longitud total:	462" (11.734 m)
Sección:	4 tolvas

CONSTRUCCIÓN

Cuerpo: Fabricado en acero inoxidable acabado sanitario 304-P4 calibre 10" de forma especial tolvas cónicas. Con arillos de refuerzo interiores.

Compartimientos: (1) Uno.

Pasillo: Lateral de aluminio de 12" de ancho a todo lo largo del tanque pasamano.

Domo: (4) De 20" con tapa de aluminio fundido con 6 manijas de sujeción para baja presión.

Bastidores: Integral al centro, de quinta rueda al frente y de suspensión atrás.

Escalera: (1) De acero inoxidable colocada en la parte trasera de la unidad.

Ventilación: Por línea de descompresión.

Acoplador quinta rueda: Tipo ajustable con placa acero dulce de 3/8", localizado a 22" del frente (atornillado).

Descarga: Neumática de 4". (4) Válvulas de salida de 4"; (1) línea de aire de 4" de diámetro; (1) línea de descompresión de 4" de diámetro; (4) descargas con 3 conos vibradores en cada cono.

Válvulas de seguridad: (1) De aluminio calibrada a 15 psi, en la línea de aire.

Manómetros: (2) De glicerina con carátula de 4" y rango de 0-2 Kg/cm², uno para la presión del tanque y otro para la línea de aire.

TANQUE "J" INOXIDABLE

HKB-HT2-JI680W

ESPECIFICACIONES GENERALES

Porta-llanta: (1) Tipo canastilla instalado en el lado derecho.

Salpicaderas: Frontales y traseras de aluminio

Loderas: (2) De plástico colocadas atrás de la suspensión

Defensa: Posterior a todo lo ancho, con estribo y dos topes de hule.

Porta-manguera: (2) De aluminio de 8" de diámetro con tapas de aluminio.

Presión de trabajo: 14 psi.

SUSPENSIÓN

Suspensión: Neumática Hendrickson modelo HT-300

Ejes: (3) tubular de 30,000 libras

Mazas: (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos

Tambores: (4) de hierro gris, montaje exterior

Frenos: De 16 1/2"x7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales

Sistemas ABS: ABS Bendix, para 4 sensores y 2 modulador

Patines: (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65

Rines / Llantas: Adicionales, indicar medida y marca

LUCES Y PINTURA

Pláfonos: Led


- **Laterales:** 2 ámbar con direccional al centro y 1 rojo por costado

- **Traseros:** 2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto, un porta-placa.

Cinta reflejante: En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte inferior.

Pintura: Un solo color. Esmalte automotivo aplicado sobre base primario

(1) Lámpara destellante en la parte trasera de la unidad

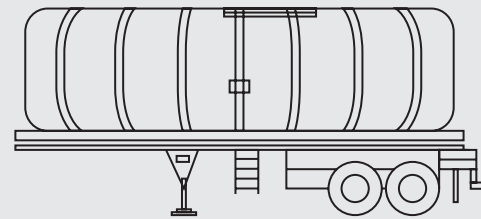

OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Autoinflado
- Bastidores inoxidables
- Doble patín
- Doble portallanta
- Gancho de arrastre
- Rines de aluminio
- Rombos extra
- Salpicaderas frontales de acero
- Salpicaderas traseras de acero
- Sistema de frenos ABS con antivolcadura

DESCARGAS

- Químicos
- Sanitaria

EJES

- Retráctil

CUERPO

- De acero negro

SUSPENSIÓN

- Intraax