

ULTIMATE XT

PREMIUM PLUS


PERFECTAMENTE ADECUADA PARA CONDICIONES DE TRABAJO DURAS

Cargas más grandes, superficies rugosas, distancias más largas, mayor velocidad y un desplazamiento más suave de manera consistente. Nuestros compuestos avanzados de caucho natural, realizados con la última tecnología lo hacen posible. ULTIMATE XT tiene un patrón de diseño de pisada moderno, altamente funcional que se adapta a aplicaciones de terreno extremas, proporciona un óptimo agarre, tracción y alto rendimiento.

ULTIMATE XT es simplemente La Mejor porque...

Nuestra avanzada formulación CSF-1 corre hasta 20% más frío.

- Kilometraje más largo y el consumo de energía más bajo
- Reducción de los costes de reposición y mantenimiento
- Resiste fragmentación, reventones y separaciones causadas por calor
- Alta resistencia a la abrasión
- Máxima estabilidad, seguridad y confort
- Más baja temperatura de funcionamiento
- Extremadamente baja resistencia al rodado

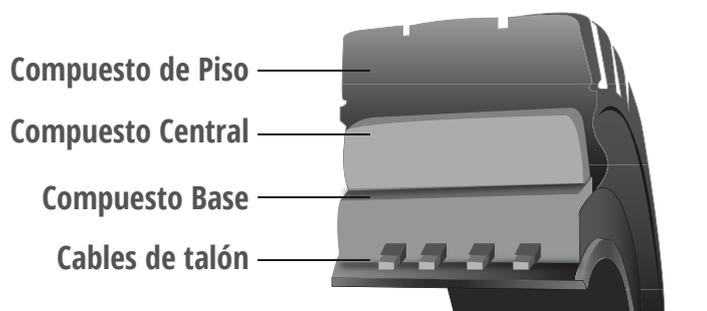

Excelente
absorción de impacto

La mayor
fuerza tensil

Máxima
disipación de calor

La mayor
resistencia a la abrasión



Diseño de Tracción

Estabilidad en Curvas

... la hicimos de esa manera

ULTIMATE XT utiliza compuestos de caucho natural avanzados que garantizan máxima comodidad y seguridad. Cables de talón altamente tensados aseguran el montaje seguro y óptimo para cada rueda. Está disponible en no manchante y de tipo clip en una amplia gama de tamaños incluyendo la extra ancha, extra gruesa guarda lateral.

ULTIMATE XT ES SIMPLEMENTE LA MEJOR EN SU CATEGORÍA



DATOS TÉCNICOS



Medida de llanta	Tamaño de rueda	Clip on	Perfil	Dimensiones de llanta en mm		Dimensiones de llanta en pulgadas		Otros vehículos Capacidad de carga (Kg)		Capacidad Máxima de Carga Montacargas				
				Ancho Max ±1%	OD ± 2%	Ancho Max ±1%	OD ± 2%	6 Km/h	10 Km/h	Lbs a 16 Miles/hr		Kgs a 25 Km/hr		
										Rueda de carga	Rueda de dirección	Rueda de carga	Rueda de dirección	
4.00-8	3.00 D-8	•	UT	106	406	4.17	15.98	950	860	2095	1610	950	730	
5.00-8	3.00 D-8	•	UT	120	446	4.72	17.56	1415	1285	3120	2405	1415	1090	
5.00-8	3.00 D-8		SM	116	446	4.57	17.56	1415	1285	3120.1	2403.5	1415	1090	
15x4 1/2-8	125/75-8	3.00 D-8	•	UT	114	377	4.49	14.84	1040	945	2295	1765	1040	800
16x6-8	150/75-8	4.33 R-8	•	UT	151	411	5.94	16.18	1495	1360	3210	2535	1455	1150
18x7-8	180/70-8	4.33 R-8	•	UT	153	453	6.02	17.83	2145	1945	4730	3640	2145	1650
140/55-9	4.00 E-9	•	UT	129	375	5.08	14.76	1170	1060	2580	1986	1170	900	
6.00-9	4.00 E-9	•	UT	137	519	5.39	20.43	1885	1710	4155	3195	1885	1450	
6.00-9	4.00 E-9		SM	140	520	5.51	20.47	1885	1710	4156.4	3197.3	1885	1450	
21x8-9	200/75-9	6.00 E-9	•	UT	186	518	7.32	20.39	2755	2505	6075	4675	2755	2120
6.50-10	5.00 F-10	•	UT	160	561	6.30	22.09	2340	2125	5160	3970	2340	1800	
200/50-10	6.50 F-10	•	UT	190	455	7.48	17.91	2470	2240	5445	4190	2470	1900	
23x9-10	225/75-10	6.50 F-10	•	UT	200	580	7.87	22.83	3445	3125	7595	5840	3445	2650
7.00-12	5.00 S-12	•	UT	171	651	6.73	25.63	2920	2645	6435	4940	2920	2240	
23x10-12	8.00 G-12	•	UT	233	578	9.17	22.76	3770	3420	8310	6390	3770	2900	
27x10-12	250/75-12	8.00 G-12	•	UT	237	677	9.33	26.65	3900	3540	8600	6615	3900	3000
7.00-15	5.50-15	•	UT	175	722	6.89	28.43	3545	3215	7815	6005	3545	2725	
250-15	250/70-15	7.00-15	•	UT	221	722	8.70	28.43	4750	4300	10470	8045	4750	3650
250-15	250/70-15	7.50-15	•	UT	221	722	8.70	28.43	4750	4300	10470	8045	4750	3650
8.15-15 (28x9-15)	225/75-15	7.00-15	•	UT	217	691	8.54	27.20	3900	3540	8310	6390	3770	2900
8.25-15	6.50-15	•	UT	212	810	8.35	31.89	4750	4300	10470	8045	4750	3650	
300-15	315/70-15	8.00-15	•	UT	250	824	9.84	32.44	5850	5310	12895	9920	5850	4500
28x12.5-15	355/45-15	9.75-15	•	UT	292	697	11.50	27.44	5525	5015	12185	9375	5525	4250
355/65-15	9.75-15	•	UT	300	821	11.81	32.32	2000	6430	17190	13230	7800	6000	
9.00-20	6.50-20		UT	224	974.2	8.82	38.35	5340	5200	11775	9812.6	5340	4450	
9.00-20	7.00-20		UT	224	974	8.82	38.35	5340	5200	11775	9813	5340	4450	
10.00-20	7.00-20		UT	255	1016	10.10	40.00	6000	5450	13227	11022	6000	5000	
10.00-20	7.50-20		UT	255	1016	10.10	40.00	6000	5450	13227	11022	6000	5000	
10.00-20	8.00-20		UT	255	1016	10.10	40.00	6000	5450	13227	11022	6000	5000	
12.00-20	8.00-20		UT	269	1090	10.68	42.91	7500	6810	16532	13777	7500	6250	
12.00-20	8.50-20		UT	269	1090	10.68	42.91	7500	6810	16532	13777	7500	6250	
12.00-20	10.00-20		UT	297	1090	11.70	42.91	7765	7050	17119	14262	7765	6470	

GARANTÍA LIMITADA

Todas las llantas fabricadas por Global Rubber Industries (Pvt) Ltd. están cubiertas bajo garantía limitada contra los materiales, mano de obra y cualquier otro defecto de fabricación sujeto al uso de estas llantas en las condiciones especificadas. Si cualquier llanta cubierta por esta garantía se identifica como inhabilitada debido a un defecto de material / de mano de obra / cualquier otro de fabricación, nosotros repararemos la llanta o haremos un subsidio a la compra de una nueva llanta según el precio actual de la llanta nuevo por el porcentaje de banda de rodamiento original desgastado al tiempo de hacer la reclamación.

El costo del transporte, el servicio, y el impuesto sobre las ventas ya pagado será sufragado por el propietario de la llanta reclamada. Esta garantía limitada se hace en beneficio exclusivo del propietario de las llantas en uso. Ninguna otra garantía de responsabilidad, expresa o implícita, es aplicable a esta garantía limitada o a nuestros productos.

El negocio de hoy es complejo, ambiguo e incierto - un poco como la vida misma. Para ayudarle a avanzar y alcanzar sus objetivos, necesita algo que sea completamente lo opuesto. Los neumáticos GRI están cuidadosamente diseñados e implacablemente probados para ofrecer un rendimiento seguro en la carretera y fuera de la carretera, para que pueda tener un control sobre lo que realmente importa.

Sea cual sea su objetivo, GRI lo llevará.